Manual de Instalação Kit Advanced Cometa Fênix / Fusion

ELITE AIRGUNS

Equipamentos necessários:
Compressor de molas
Chaves necessárias para abrir sua carabina

Este Kit contém:
-Gas Ram
-Pistão Aliviado
-Bucha de P.U.
-Pasta G

01. Remova os parafusos que prendem a coronha e retire a mesma (Figura 1);
02. Utilizando compressor de molas, comprima o bloco do gatilho;
03. Retire o parafuso do bloco do gatilho e o pino que transfixa o cilindro da carabina;
04. Retire a alavanca de engatilhamento;
05. Descomprima a mola de ação e remova as peças internas da carabina que serão removidas (Figura 2);
06. Limpe o excesso de óleo da parte interior do cilindro da carabina;
07. Desencaixe o guia de mola traseiro do bloco do gatilho puxando-o;
08. Insira, girando com muito cuidado, o novo êmbolo Elite Airguns no cilindro da carabina, evitando cortes na bucha (Figura 3);
    Obs.: Utilize pouca quantidade de pasta G, lubrificante que acompanha o kit, para que não ocorra efeito diesel;
09. Instale o Gás Ram Elite Airguns com a haste para dentro do êmbolo e encaixe-o no furo centralizador (Figura 3);
10. Caso a carabina já possua Gas Ram de fábrica, encaixe a arruela que acompanha o kit no bloco do gatilho;
11. Encaixe o bloco do gatilho no rebaixe do Gas Ram e comprima-o utilizando o compressor de molas (Figura 3);
12. Encaixe o pino que transfixa o bloco do gatilho e recoloque o parafuso que o fixa;
13. Encaixe a coronha e fixe os parafusos com trava química torque baixo;
14. Engatilhe a carabina e verifique se o Gas Ram Elite Airguns não está desalinhado ou em atrito com outras peças. Caso exista atrito, desmonte a carabina e refaça o processo de instalação.

Figura .1

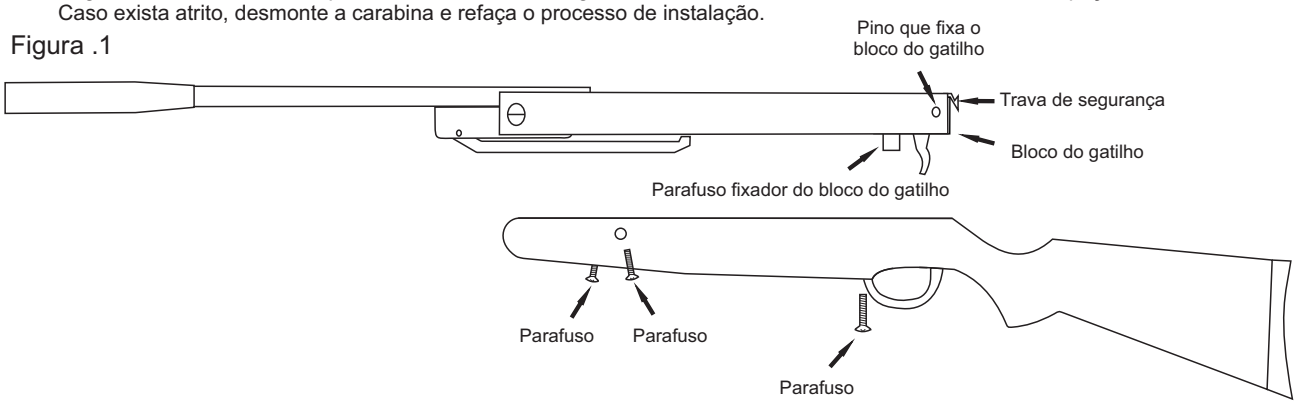

Figura .2

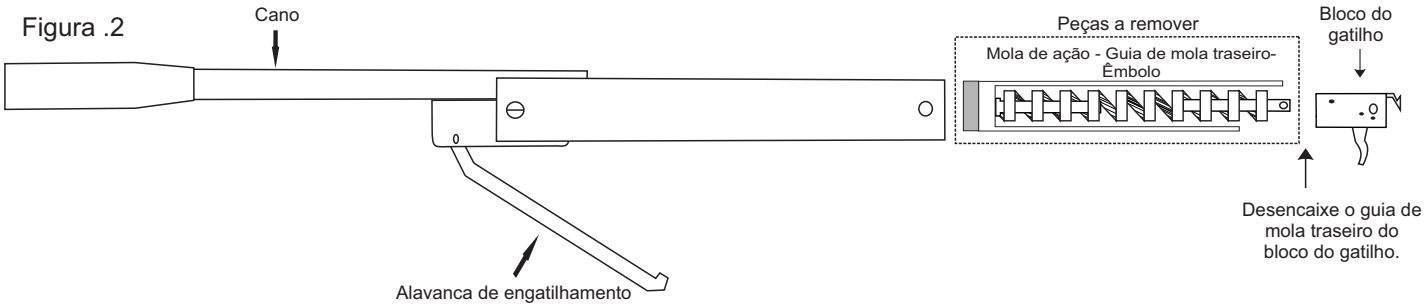
Cano
Peças a remover
Mola de ação - Guia de mola traseiro- Êmbolo
Bloco do gatilho
Desencaixe o guia de mola traseiro do bloco do gatilho.
Alavanca de engatilhamento

Figura .3

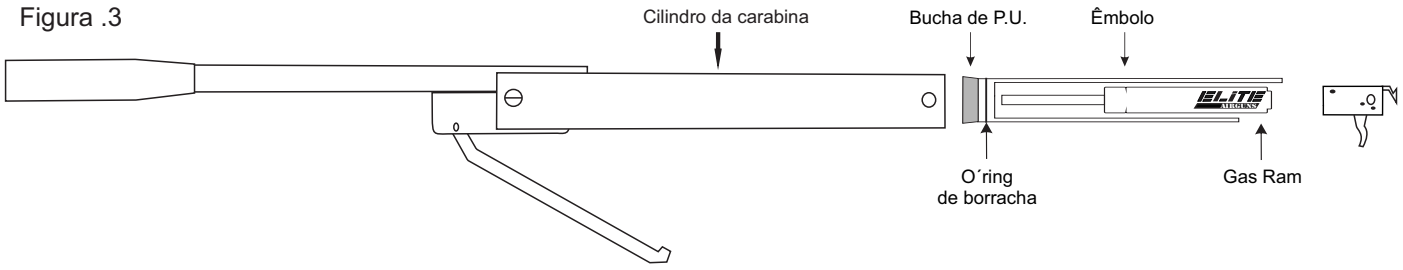

ADVERTÊNCIA: ATENÇÃO! NÃO AQUEÇA A MOLA A GÁS ACIMA DE 80°C; NÃO JOGUE NO INCINERADOR; NÃO PERFURE; RESPEITE USO E ELIMINAÇÃO

Importante:

A Elite Airguns não se responsabiliza por quaisquer danos que sua carabina possa sofrer durante a instalação do Kit.

Utilize apenas 0,5mg de lubrificante. O indicado é a pasta G (Graxa com alto teor de Bissulfeto de Molibdênio).

Qualquer alteração no tudo do Gas Ram, ocasionará perda da garantia por defeito de fabricação.

Devem ser utilizados apenas os centralizadores originais Elite Airguns, que acompanham o produto, para a instalação do kit. Apenas nestas condições o Gas Ram estará coberto pela garantia contra defeitos de fabricação.